


Réhabilitation et aménagement des locaux DPTP

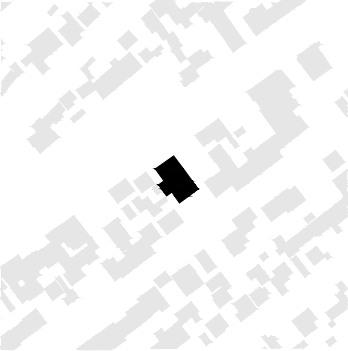

maître d'ouvrage
Mairie de Bobigny

maîtrise d'oeuvre
acla (architecte mandataire), l'Atelier des Fluides (thermique et fluides), Make Ingénierie (structure)


budget
1 430 000 €

surface
732 m²

date
livré en juillet 2025


spécificités
Réhabilitation complète avec isolation par l'extérieur, menuiseries extérieures bois avec barreaudage formant brise-soleil, aménagement intérieur sur mesure en bois
Construction d'un SAS d'entrée vitré structure métallique et d'un box structure bois

plan RDC

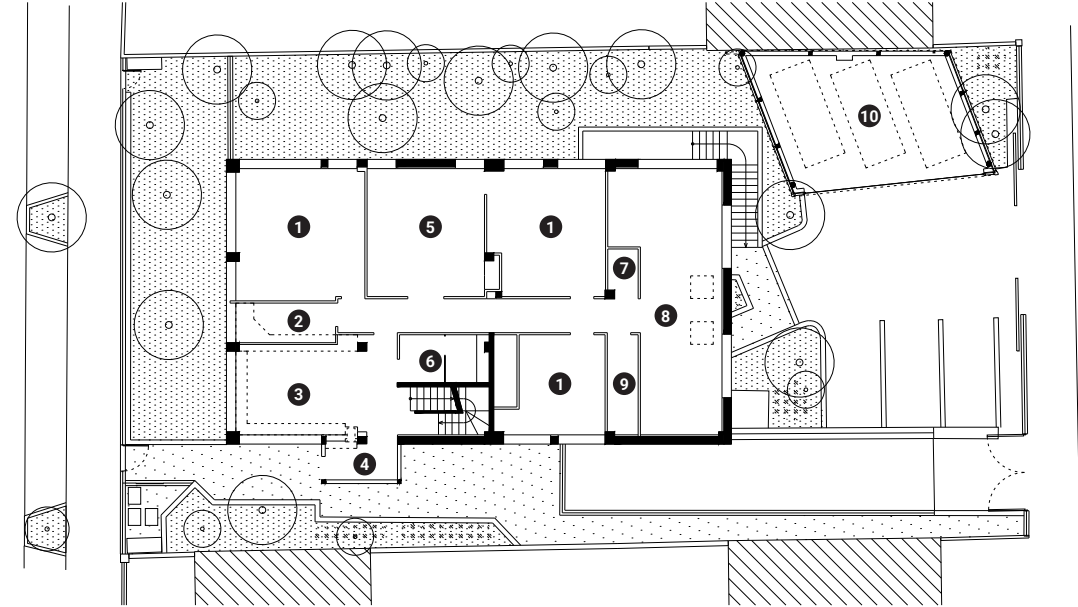


- 1 bureau
- 2 borne d'accueil
- 3 espace d'accueil
- 4 SAS d'entrée
- 5 salle de réunion
- 6 wc
- 7 local ménage
- 8 salle de convivialité
- 9 local objets trouvés
- 10 box véhicules
- 11 salle d'activité physique
- 12 salle d'armement
- 13 salle de stockage / archives
- 14 chaufferie
- 15 vestiaire
- 16 garage
- 17 salle CSU



plan R-1

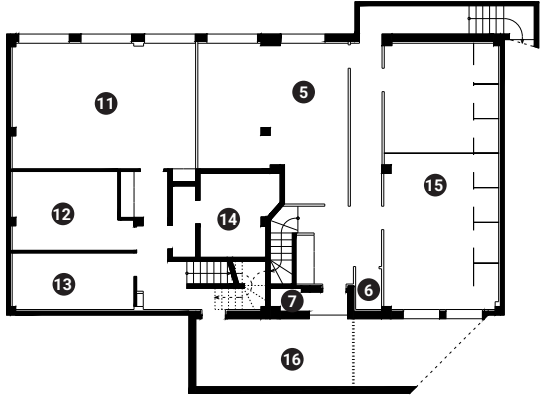

plan R+1

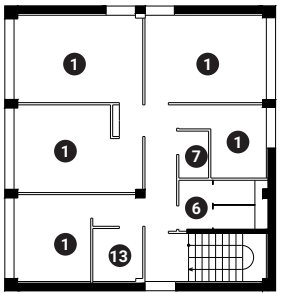

plan R+2

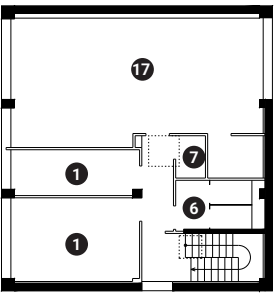

coupe longitudinale

